


ZJIVE FOR MMT RF出力オプション (ISDB-S3変調)

ZJive for MMT RF出力オプション (ISDB-S3変調)は、入力仕様を満たすTS、MP4ファイルや、TLV/MMTストリームを収録したpcapファイルをISDB-S3方式で変調し、BS4K右旋/左旋の任意のチャンネルへ出力可能なISDB-S3変調対応RFストリーマです。

ハードウェア *ハードウェアは予告なく変更になる可能性があります



接続イメージ

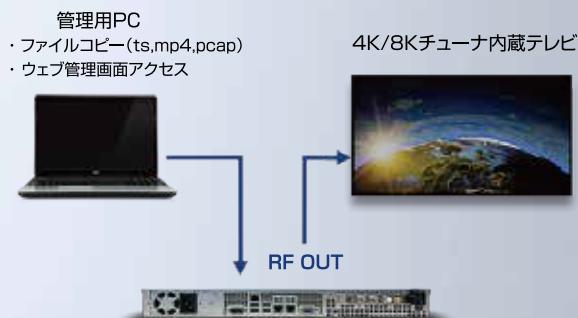

製品名	ZJive for MMT	
型番	MMT01S	
入力・記録・送出	入力: RTP・DVB-ASI (オプション)	MPEG-2 TS → MMT変換
	入力: ファイル	TSファイル → MMT変換 MP4ファイル → MMT変換
	出力	IP送出、ファイル保存(.mmt)、ISDB-S3 RF出力 (オプション)
入力コンテナ形式	MP4 / MPEG-2 TS / MMT	
入力映像形式	コーデック	HEVC Main / Main 10
	解像度	1920×1080 / 3840×2160 / 7680×4320
	GOP間隔	等間隔、最大255フレーム以下に1回以上のIFrame
	フレームレート	120 / 60 / 59.94 / 30 / 29.97
	ビットレート	参考) 8K 120Mbpsまで確認済み
入力音声形式	コーデック	AAC / AAC-ADTS / AAC-LATM
	サンプルレート	48kHz
	チャンネル数	2ch / 5.1ch / 22.2ch
対応周波数帯	高度BS右旋/左旋帯域(32 ~ 3225MHz)に対応	
時刻同期	NTPサーバとの同期	
設定・操作	ウェブ管理画面を搭載 ・ネットワーク設定 ※ IPアドレスの設定 ・Windows共有設定 ※ 内蔵SSDへのアクセス設定 ・MMT送出 ※ MMT送出操作 ・ZJive設定 ※ MMT受信設定/MMT送出設定/MMT→TLV変換設定 ・マウント設定 ※ 外部ストレージのマウント ・システム ※ 再起動・停止 / 記録ファイルの保存期間 ・MMT収録 ※ MMT記録操作 ・システム情報 ※ バージョン情報 / アップデート機能	
筐体サイズ	165mm (W) × 43mm (H) × 190mm (D)	
電源容量	90W	
内蔵SSDサイズ	500GB ※大容量SSDへカスタマイズ可能	
価格	オープンプライス	

*ハードウェアは予告なく変更になる可能性があります