


# TURBOSYSTEMS 4KUHD XJIVE PLAYER

ターボシステムズ 4KUHD エックスジャイブプレイヤー



さまざまなシーンで活用できる、4Kコンテンツ再生プレイヤー

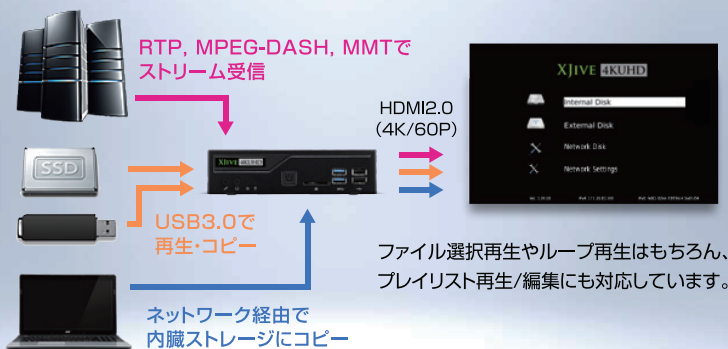

## XTHINK オプションで 同期再生にも対応

XThinkオプションは、複数XJive Playerの完全なフレーム同期再生を実現します。



※当オプションは、4KUHD XJive Player 10(OTH091)には対応していません。  
 ※同期再生は同じ型番のXJiveでのみ使用可能です。異なる型番が混在する環境では正常に動作しません。  
 ※再生ファイルは同じフォーマットで同じフレーム数の映像である必要があります  
 ※同期再生時は再生のみ可能です。早送り/早戻し等の操作は未対応です  
 ※映像フレームレートは、60/59.94/30/29.97に対応

## 4KUHD XJIVE PLAYER

モデル	8	10
型番	OTH090	OTH091
映像コーデック*1	AVC(4:2:0 8bit)4K60P 200Mbps HEVC Main(4:2:0 8bit)4K60P 50Mbps HEVC Main 10(4:2:0 10bit)4K60P 50Mbps	
音声コーデック	AAC-LC 16bit 48kHz 1ch/2ch/5.1ch	
コンテナ	MP4, TS	
解像度/フレームレート	3840x2160(60/59.94/50/30/29.97/25/23.98 fps) ※HD解像度は3840x2160にストレッチ出力可能	
映像出力	HDMI 4K/60P(yuv 4:2:0 8bit)*2	HDMI 4K/60P(yuv 4:2:0 8/10bit)
ストリーミング*3	RTP, MPEG-Dash, MMT(オプション)	
XThink オプション	○(提供予定)	×
MMT受信オプション	○	○
筐体サイズ(mm / 幅×高×奥行)	165×43×190	200×78.5×250
付属品	本体, ACアダプタ, 電源ケーブル, DP→HDMI変換アダプタ(OTH090のみ) 操作ガイド, ライセンス証書, テンキー	
操作デバイス	テンキー	
電源容量	90W ACアダプター	180W ACアダプター
内蔵SSD容量	約240GB	

\*1 全てのコンテンツの再生を保証するものではありません。対応最大ビットレート未満のコンテンツでも正常に再生できない可能性があります。  
 \*2 製品付属のDP→HDMI変換アダプタを接続する必要があります。  
 \*3 ご使用の送出機との動作を保証するものではありません。事前評価をお勧めします。  
 RTPヘッダ 12byte + mpegts 188byte x 7の合計1328バイトを1パケット単位とし受信します。192byte単位のtts形式にも対応

## テンキーによる簡単操作



- 4 早戻し(約10秒)
- 1 早戻し(約30秒)
- 0 早戻し(約300秒)
- Enter 一時停止/再生
- 5 スロー再生(1/10倍速)
- 7 次のファイルを再生(プレイリスト再生時)
- 9 前のファイルを再生(プレイリスト再生時)
- + タイムコード表示
- タイムコード非表示
- BS コンテンツ一覧画面へ戻る
- \* ファイル情報表示
- 6 早送り(約10秒)
- 3 早送り(約30秒)
- . 早送り(約300秒)