


StreamVarie

TS/MMT同時配信用リアルタイムエンコーダ

マスターシステムから配信されたSDI信号をMPEG2/HEVC/AVC、AACでエンコードし、MPEG2-TSやMMTで多重化した後、ストリームをSRTやUDPで配信出力します。
最大2K16chあるいは4K6chの入力が可能です。

構成例

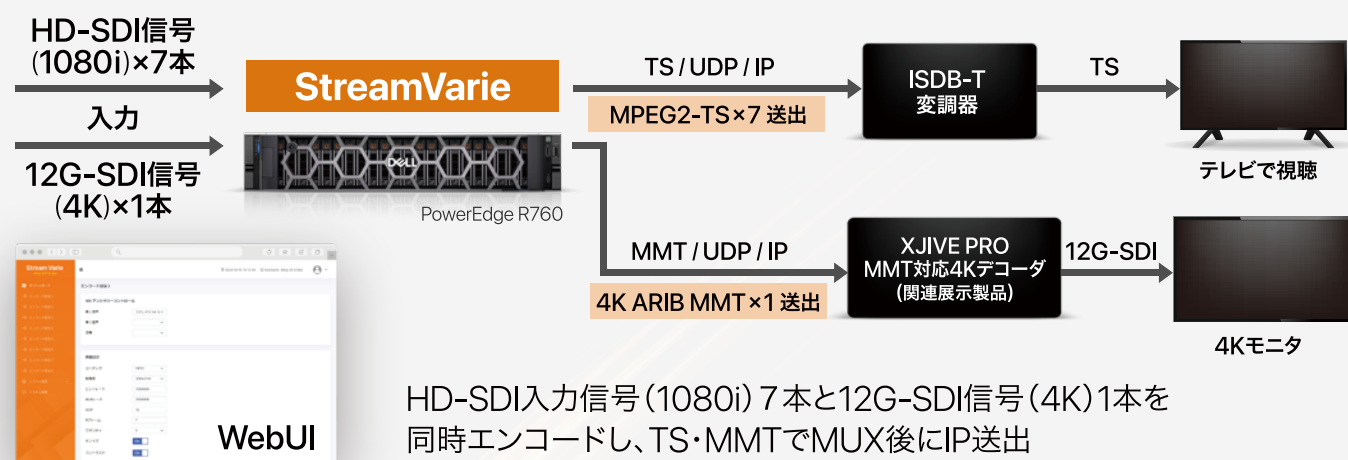

機能ブロック図

